



## RECTUS Druckluftkupplungen

Beschreibung

Größe


VE Art.-Nr.



### RECTUS Type 26 KA (NW 7,2 = 40 mm<sup>2</sup>) mit Schlauchtülle

Einseitig absperrende Schnellverschlusskupplung aus Messing MS58. Federn und Sprengring aus Stahl 1.4310, Kugeln aus Stahl 1.4034, Dichtung aus Perbunan. -20°C bis +100°C. Betriebsdruck 35 bar, bei 4-facher statischer Sicherheit.

Druckluftkupplung mit Tülle	6 mm	10	DK1006
	9 mm	10	DK1009
	13 mm	10	DK1013

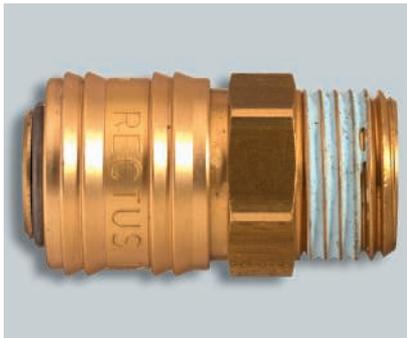

### RECTUS Type 26 KA (NW 7,2 = 40 mm<sup>2</sup>) mit Außengewinde

Einseitig absperrende Schnellverschlusskupplung aus Messing MS58. Federn und Sprengring aus Stahl 1.4310, Kugeln aus Stahl 1.4034, Dichtung aus Perbunan. -20°C bis +100°C. Betriebsdruck 35 bar, bei 4-facher statischer Sicherheit.

Druckluftkupplung mit AG	1/4"	10	DK1106
	3/8"	10	DK1109
	1/2"	10	DK1113



### RECTUS Type 26 KA (NW 7,2 = 40 mm<sup>2</sup>) mit Innengewinde


Einseitig absperrende Schnellverschlusskupplung aus Messing MS58. Federn und Sprengring aus Stahl 1.4310, Kugeln aus Stahl 1.4034, Dichtung aus Perbunan. -20°C bis +100°C. Betriebsdruck 35 bar, bei 4-facher statischer Sicherheit.

Druckluftkupplung mit IG	1/4"	10	DK1206
	3/8"	10	DK1209
	1/2"	10	DK1213



### RECTUS Type 26 KA Schlauchtülle

Schlauchstecktülle	6 mm	10	DK3306
	9 mm	10	DK3309
	13 mm	10	DK3313

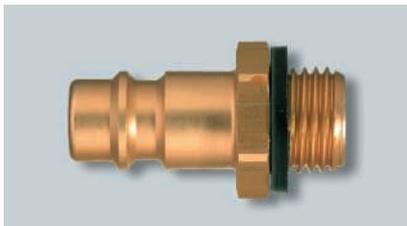

### RECTUS Type 26 KA Stecknippel

Schraubstecknippel mit AG	1/8"	10	DK1403
	1/4"	10	DK1406
	3/8"	10	DK1409
	1/2"	10	DK1413



Schraubstecknippel mit IG	1/8"	10	DK1503
	1/4"	10	DK1506
	3/8"	10	DK1509
	1/2"	10	DK1513

## RECTUS Druckluftzubehör

**Beschreibung**      **Tülle**      **Gewinde**      **VE**      **Art.-Nr.**

### RECTUS Gewindetülle Messing mit Außengewinde (Innenkonus 45°)

Gewindetülle	6 mm	1/8"	1	DK2603
	6 mm	1/4"	1	DK2606
	6 mm	3/8"	1	DK2609
	6 mm	1/2"	1	DK2613
Gewindetülle	9 mm	1/8"	1	DK2903
	9 mm	1/4"	1	DK2906
	9 mm	3/8"	1	DK2909
	9 mm	1/2"	1	DK2913
Gewindetülle	13 mm	1/4"	1	DK5306
	13 mm	3/8"	1	DK5309
	13 mm	1/2"	1	DK5313
	13 mm	3/4"	1	DK5319
Gewindetülle	19 mm	3/4"	1	DK5919
	25 mm	1"	1	DK6525



### RECTUS Gewindetülle Messing mit Innengewinde, starr

Gewindetülle	6 mm	1/8"	1	DK7603
	6 mm	1/4"	1	DK7606
	6 mm	3/8"	1	DK7609
Gewindetülle	9 mm	1/8"	1	DK7903
	9 mm	1/4"	1	DK7906
	9 mm	3/8"	1	DK7909
Gewindetülle	13 mm	1/2"	1	DK8313



### RECTUS Schlauchtülle mit Überwurfmutter

Schlauchtülle	6 mm	3/8"	1	DK3609
Schlauchtülle	9 mm	1/4"	1	DK3906
	9 mm	3/8"	1	DK3909
	9 mm	1/2"	1	DK3913
Schlauchtülle	13 mm	1/2"	1	DK4313



## RECTUS Druckluftzubehör

**Beschreibung** **Gewinde** **VE** **Art.-Nr.**




### RECTUS Verteiler mit Innengewinde Messing

Verteiler 2-fach		3/8"	1	DK1602
		1/2"	1	DK1802



Verteiler 3-fach		3/8"	1	DK1603
		1/2"	1	DK1803

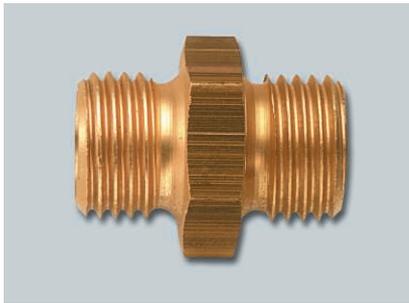

### RECTUS Doppelnippel Messing

Doppelnippel AG	1/8"	1/8"	1	DK0303
	1/4"	1/4"	1	DK0606
	3/8"	3/8"	1	DK0909
	1/2"	1/2"	1	DK1313
	3/4"	3/4"	1	DK1919
	1"	1"	1	DK2525



Reduziernippel AG	1/8"	1/4"	1	DK0306
	1/8"	3/8"	1	DK0309
	1/4"	3/8"	1	DK0609
	1/4"	1/2"	1	DK0613
	3/8"	1/2"	1	DK0913
	1/2"	3/4"	1	DK1319
	1/2"	1"	1	DK1325
	3/4"	1"	1	DK1925



Reduziernippel	IG	AG		
Reduziernippel kurz	1/8"	1/4"	1	DK1306
	1/8"	3/8"	1	DK1309
	1/8"	1/2"	1	DK1323
	1/4"	3/8"	1	DK1609
	1/4"	1/2"	1	DK1613
	3/8"	3/4"	1	DK0919
	3/8"	1/2"	1	DK1913
	1/2"	3/4"	1	DK2319
	1/2"	1"	1	DK2325
	3/4"	1"	1	DK2925



Reduziernippel lang	1/4"	1/8"	1	DK1604
	1/4"	1/4"	1	DK1606
	3/8"	1/4"	1	DK1906
	3/8"	3/8"	1	DK1909
	1/2"	3/8"	1	DK2309
	1/2"	1/2"	1	DK2313

## Pressluftkupplungen

### Beschreibung

### Größe

### VE

### Art.-Nr.

#### Pressluftkupplung DIN 3489 mit Tülle

Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb chromatiert, mit Sicherheits-Doppelnocken, 100% Funktionskontrolle und Sichtprüfung, mit ölbeständigem Gummiring, Universalkupplung, weltweit verwendetes System zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Pressluftkupplung mit 40 mm Nockenabstand, Betriebsdruck 40 bar, vakuumbeständig, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +200°C, NBR-Formdichtring. Für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche

Pressluftkupplung mit Tülle	3/8"	10	PK1010
	1/2"	10	PK1013
	3/4"	10	PK1019
	1"	10	PK1025



#### Pressluftkupplung DIN 3489 mit Innengewinde

Pressluftkupplung mit Innengewinde	1/2"	10	PK2013
	3/4"	10	PK2019
	1"	10	PK2025



#### Pressluftkupplung DIN 3489 mit Außengewinde

Pressluftkupplung mit Außengewinde	1/2"	10	PK3013
	3/4"	10	PK3019
	1"	10	PK3025



#### Pressluft-Schlauchklemmen DIN 20 039 A\*, zweiteilig mit losen Zungen

Schlauchklemmen aus Temperguss, verzinkt und gelb chromatiert. Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung für verschiedenste Armaturen und Anwendungen.

Pressluft-Schlauchklemme	1/2"/20 - 29 mm	10	PSK13
	3/4"/28 - 35 mm	10	PSK19
	1"/32 - 40 mm	10	PSK25
	1 1/4"/39 - 49 mm	10	PSK32



#### Kupplungsringe für Standard-Pressluftkupplungen DIN 3489

NBR ölbeständig, -40 bis +95°C

Kupplungsring Pressluft Pressluftkupplung		10	PK6000
---	--	----	--------



Pressluftkupplungen auch mit Messingdichtung lieferbar!