

Moosgummiprofile Kantenschutz Rampenschutz

Beschreibung **Abmessung** **VE** **Art.-Nr.**

Moosgummi-Vierkantprofil

Moosgummi-Profile EPDM 20 in dunkelgrau, hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit, Härte: ca. 20 +/-5° Shore, offenzellig mit geschlossener Oberflächenhaut. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120°C

Moosgummi-Profil	4 x 25 mm	50 m	GA3704
	4 x 40 mm	50 m	GA3707
	5 x 20 mm	50 m	GA37205
	5 x 50 mm	25 m	GA3708
	6 x 30 mm	50 m	GA37306
	6 x 20 mm	50 m	GA3702
	10 x 30 mm	25 m	GA3705
	15 x 15 mm	50 m	GA3701
	20 x 20 mm	25 m	GA3703
	20 x 25 mm	25 m	GA3725
30 x 30 mm	20 m	GA3706	

Moosgummi-Vierkantprofil einseitig selbstklebend ausgerüstet, als Montagehilfe.

Moosgummi-Profil SK	5 x 20 mm	50 m	GA3802
	10 x 10 mm	50 m	GA3810

Moosgummi U-Profil 25279	20 x 15/5 mm	25 m	GA25279
--------------------------	--------------	------	---------

Moosgummi-Rundschnur

Moosgummi-Rundschnur	10 mm	100 m	GA3710
	12 mm	100 m	GA3712
	15 mm	50 m	GA3715

Kantenschutzprofil PVC

Kantenschutz schwarz mit Metallklemmen.
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70°C

Kantenschutzprofil PVC SD	1,0 - 4,5 mm	100 m	GA3823
	1,0 - 2,0 mm	100 m	GA3828



Mit Moosgummi-Hohlprofil

Kantenschutzprofil PVC SD051	1,5 - 3,5 mm	50 m	SD051
Kantenschutzprofil PVC SD510	1,0 - 4,0 mm	50 m	SD510

Rampenschutzprofil aus NR/SBR

Hohlprofil aus NR/SBR, schwarz, Härte: ca. 70 +/-5° Shore.
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C

Rampenschutz	40 x 25 mm	5 m	GA3872
	60 x 50 mm	5 m	GA3875

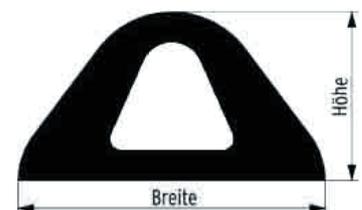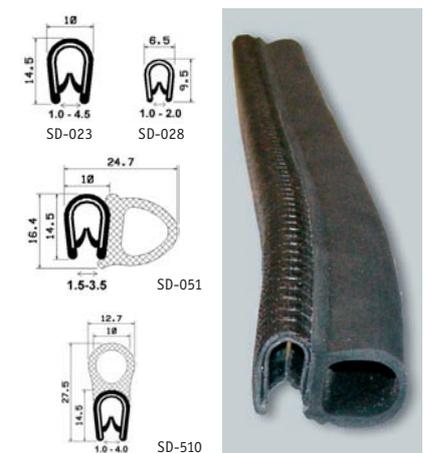

Anschnitte, andere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage lieferbar.