

Dichtungen für Ventil-Hahnoberteile

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

OHA®-Qualitäts-Wasserhahnscheiben mit Loch

Formgefertigt, daher formstabiler. Die Dichtung für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis ca. 100°C, Shore A ca. 90° mit eingepprägtem Größenstempel in mm, in PE-Beuteln verpackt. Die Qualität unserer OHA®-Scheiben entspricht den Empfehlungen XXI der BGVV für Kategorie 4.

Größe:	a. Ø in mm:	i. Ø in mm:	Stärke in mm:			
1/8" + 1/4"	11	4	4,0	schwarz	100	SZ3511
1/4"	12	5	4,0	schwarz	100	SZ3512
1/4" + 3/8"	13	5	4,0	schwarz	100	SZ3513
3/8"	14	4	4,0	schwarz	100	SZ3514
3/8" + 1/2"	15	4	4,5	schwarz	100	SZ3515
1/2"	16	4	4,5	schwarz	100	SZ3516
1/2"	17	4	4,5	schwarz	100	SZ3517
1/2"	18	4	4,5	schwarz	100	SZ3518
5/8"	20	4	4,5	schwarz	100	SZ3520
3/4"	22	4	4,5	schwarz	100	SZ3522
3/4"	23	5	4,5	schwarz	100	SZ3523
3/4"	24	4	4,5	schwarz	100	SZ3524
1"	28	4	4,5	schwarz	25	SZ3528
1 1/4"	36	7	5,5	schwarz	25	SZ3536
1 1/2"	42	7	5,5	schwarz	25	SZ3542
2"	55	10	7,0	schwarz	10	SZ3555
2 1/2"	70	10	7,0	schwarz	10	SZ3570



GROHE® Ventil-Dichtung

Passend für GROHE®-Longlife-Oberteil, formgefertigt, daher formstabiler. Geschmeidige Qualität, Shore A ca. 80°.

1/2" 16,5 mm Ø	schwarz	100	SZ3660
----------------	---------	-----	--------



OHA®-Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben

Formgefertigt, Shore A ca. 90°, einsetzbar für Temperaturen bis ca. 100°C.

Größe:	a. Ø in mm:	Stärke in mm:			
1/8"	10	4	schwarz	100	SZ3610
1/4" + 3/8"	13	4	schwarz	100	SZ3613
3/8"	14	4	schwarz	100	SZ3614
3/8" + 1/2"	15	4	schwarz	100	SZ3615
1/2"	16	4	schwarz	100	SZ3616
1/2"	17	4	schwarz	100	SZ3617
1/2"	18	4	schwarz	100	SZ3618



Dichtungen für Ventil-Hahnoberteile und Fiberringe

Beschreibung


Farbe VE Art.-Nr.



PTFE (Teflon)-Wasserhahnscheiben

Die Spezialdichtung, hitzebeständig bis ca. +250°C und unempfindlich gegen die meisten chemischen Medien, für Heißwasser-Armaturen über ca. +100°C, bzw. bei Dampf. Die hochwertige Alternative zu unseren OHA®-Scheiben.

Größe:	a. Ø in mm:	i. Ø in mm:	Stärke in mm:			
1/4" + 3/8"	13	4	4	weiß	50	PTFE13
1/2"	16	5	4	weiß	50	PTFE16
3/4"	22	5	4	weiß	50	PTFE22
3/4"	24	5	4	weiß	50	PTFE24
1"	28	6,5	4	weiß	10	PTFE28
1 1/4"	36	7	4	weiß	10	PTFE36

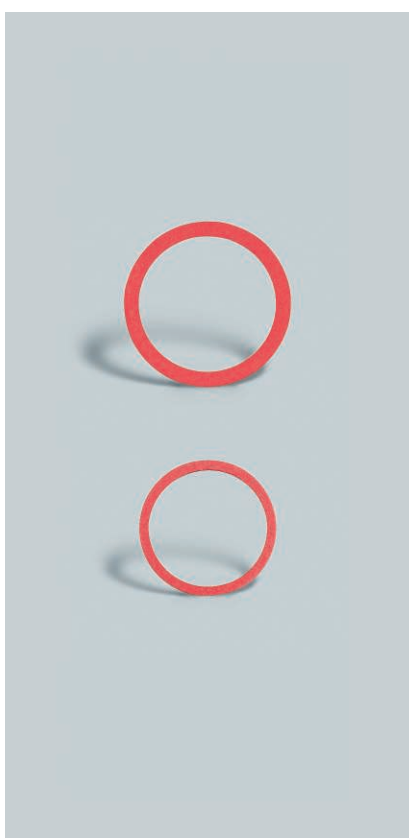

Fiber-Ringe für Hahnoberteile und Überwurfmuttern

Nach DIN 7737, als Heißwasser-Dichtung. Dauertemperaturbeständig bis 100°C.

Abmessung in mm:	passend für Hahnoberteile			
13 x 17	1/4" + Entleerungshahn	rotbraun	100	VD7340
17 x 21	3/8"	rotbraun	100	VD7341
21 x 25	1/2"	rotbraun	100	VD7342
27 x 32	3/4"	rotbraun	100	VD7343
33 x 40	1"	rotbraun	100	VD7344
42 x 51	1 1/4"	rotbraun	50	VD7345
48 x 58	1 1/2"	rotbraun	50	VD7346
60 x 70	2"	rotbraun	25	VD7347
8 x 14 x 1	Überwurfmutter 3/8"	rotbraun	100	VD7381
9 x 14 x 1	Überwurfmutter 3/8"	rotbraun	100	VD7336
10 x 18	Überwurfmutter 1/2"	rotbraun	100	VD7337
12 x 18	Überwurfmutter 1/2"	rotbraun	100	VD7338
12 x 19	Brauseschlauchüberwurfmutter	rotbraun	100	VD7332
17 x 24	Überwurfmutter 3/4", S-Anschluß („Dackelfüße“)	rotbraun	100	VD7339
16 x 24 x 2,5	S-Anschluß („Dackelfüße“)	rotbraun	100	VD7348
12 x 24 x 3	Reduzierventile	rotbraun	100	VD7320

Unsere Qualität entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.



Gummi-Dichtungen für Perlstrahlregler

21 x 15 x 2	Perlstrahlregler-Verschraub. M 22	schwarz	100	VD8175
21 x 16,5 x 1,5	GROHE®-Perlstrahlregler M 22, mit Innen- oder Außengewinde	schwarz	100	VD8174
21 x 14 x 3	NEOPERL®-Perlstrahlregler M 24 mit Außengewinde.	schwarz	100	VD7414
25,5 x 19 x 3	Perlstrahlregler M 28 für Wannen- oder Brausebatterie	schwarz	100	VD7416

Radiatoren-Verschraubungs-Dichtungen

Beschreibung

Farbe


VE

Art.-Nr.

OHA®-Press Radiatoren-Dichtungen

Heizkörper-Dichtungen in Qualität OHA-Press®.

Größe: in mm:	Abm. in mm:	Stärke			
1 1/4 "	42 x 55	0,5	gelb	100	VD8848
1 1/4 "	42 x 55	1,0	gelb	100	VD8849
1 1/4 "	42 x 55	1,5	gelb	100	VD8866

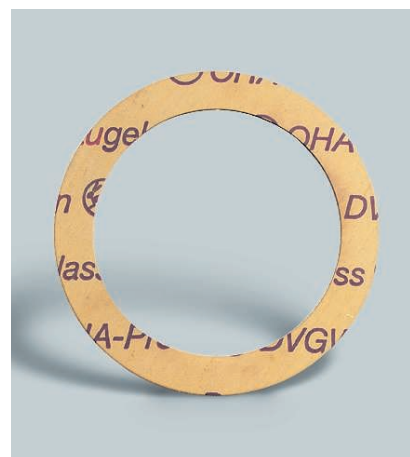

OHA-Press® Radiator-Verschraubungs-Dichtungen, 1,8 mm stark

Radiator-Verschraubungs-Dichtungen.

Größe: in mm:	Abm. in mm:	Stärke			
3/8 "	13 x 20	1,8	gelb	100	VD8940
1/2 "	16 x 22	1,8	gelb	100	VD8941
3/4 "	23 x 30	1,8	gelb	100	VD8942
1 "	28 x 38	1,8	gelb	100	VD8943
1 1/4 "	36 x 45	1,8	gelb	50	VD8944



OHA-Press® Dichtungen zu Plattenheizkörper, 1,8 mm stark

Dichtungen zu Plattenheizkörpern, für Anschlüsse und Stopfen.

Größe: in mm:	Abm. in mm:	Stärke			
3/8 "	17 x 24	1,8	gelb	100	VD8830
1/2 "	21 x 27	1,8	gelb	100	VD8868
3/4 "	27 x 34	1,8	gelb	100	VD8869



Quetschdichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.



Gummi-Quetsch-Dichtungen

Ø in mm:	Stärke:	passend für Quetschverschraubungen:			
8 x 14,0	4 mm	3/8" x 8 mm (Niederdruck)	schwarz	100	VD7360
10 x 14,0	4 mm	3/8" x 10 mm	schwarz	100	VD7361
12 x 15,0	4 mm	3/8" x 12 mm	schwarz	100	VD7365
8 x 18,0	4 mm	1/2" x 8 mm (Niederdruck)	schwarz	100	VD7362
10 x 18,0	4 mm	1/2" x 10 mm	schwarz	100	VD7363
12 x 18,0	4 mm	1/2" x 12 mm	schwarz	100	VD7364
14 x 18,0	4 mm	STIEBEL®-Sich.Gruppe	schwarz	100	VD7366
16 x 20,5	4 mm	STIEBEL®-Badebatterie	schwarz	100	VD7367
18 x 24,0	4 mm	Badeofen-Steigrohr 3/4"	schwarz	100	VD7368
28 x 32,0	4 mm	Badeofen-Steigrohr 1"	schwarz	100	VD7369



OHA-Press® Dichtungen für Kupferrohr-Überwurfmuttern

1,8 mm stark.

Abmessung:	passend für:			
9 x 15 mm Ø	Überwurfmutter 3/8"	gelb	100	VD8846
10 x 18 mm Ø	Überwurfmutter 1/2"	gelb	100	VD8847



Gummi-Dichtungen für Kupferrohr-Überwurfmuttern

3 mm stark ohne Einlage.

Abmessung:	passend für:			
8 x 15 mm Ø	Überwurfmutter 3/8"	schwarz	100	VD8147
10 x 18 mm Ø	Überwurfmutter 1/2"	schwarz	100	VD8148



Gummi-Dichtungen für Brauseschläuche

passend für Brauseschlauch-Überwurfmuttern.

Abmessung:	passend für:			
12 x 19 x 2 mm	Überwurfmutter 1/2"	schwarz	100	VD2319

Gummi-Membranen für Spülkästen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

Spülkastenmembranen, Gummi flach

Ablaufventil-Gummi-Membranen (Heberglockendichtung) mit glatten Oberflächen.
Passend für die Modelle: A x I x S:

GEBERIT® 110000, 110500 110 600 bis Mod. 74	63 x 23,0 x 3,0	schwarz	25	SZ7306
GEBERIT® 10000, 20000, 27000	63 x 32,0 x 3,0	schwarz	25	SZ7355
GEBERIT® 25920 + 25925	58 x 32,0 x 3,0	schwarz	25	SZ7406
DAL®	65 x 29,0 x 3,0	braun	25	SZ7401
SCHWAB®	64 x 24,0 x 4,0	schwarz	25	SZ7402
WISA® bis Juli 1987	65 x 23,5 x 3,0	schwarz	25	SZ7400
WISA® ab Juli 1987	65 x 28,5 x 3,0	schwarz	25	SZ7399
IDEAL-STANDARD® klein	74 x 22,0 x 2,0	schwarz	25	SZ7403
IDEAL-STANDARD® groß	80 x 32,0 x 2,0	schwarz	25	SZ7404
ABU-STAR®	62 x 31,0 x 2,2	schwarz	25	SZ7407
JOMO®	58 x 20,5 x 3,0	schwarz	25	SZ7412



Spülkastenmembranen, Silikon

passend für Geberit®-Spülkästen. Extrem weich, da aus hochwertigem Silikon formgefertigt. Die Materialeigenschaft verhindert Kalkablagerungen auf der Dichtungsfläche, deshalb lange Haltbarkeit.

Abmessung:

63 ä Ø x 23 i Ø x 3 mm	hellgrau	5	SZ7295
63 ä Ø x 32 i Ø x 3 mm	hellgrau	5	SZ7296
58 ä Ø x 32 i Ø x 3 mm	hellgrau	5	SZ7297



Spülkasten-Ringe, konisch

Glockendichtung, konisch, passend für Hochhänge-Spülkästen.
Passend für die Modelle: i. Ø in mm:

„DÜSSELDORFER®“ 9 Ltr.	28,0	grau	25	SZ4121
„DÜSSELDORFER®“ 12 Ltr.	32,0	grau	25	SZ4124
„DÜSSELDORFER®“ 9 Ltr.	29,5	grau	25	SZ3184



Spülkasten-Membranen-Sortiment

Kunststoff-Etui im Taschenformat, mit Inhaltsverzeichnis.

Gesamthalt: 25 St.

Beinhaltet 10 gängige Sorten (= 25 Stück) von Spülkästen-Membranen.

Spülkasten-Membranen-Sortiment	rot	1	VD7800
--------------------------------	-----	---	--------



Zubehör für Spülkästen und Druckspüler

Beschreibung

Farbe

VE


Art.-Nr.



OKA-Schwimmer-Membrane

aus Gummi, 26 mm Ø, mit Messingring montiert, passend für die Modelle bis einschließlich 1954.

Passend für Modell „JOMO“ Hydrus 2000 D dunkelgrau 50 SZ4118

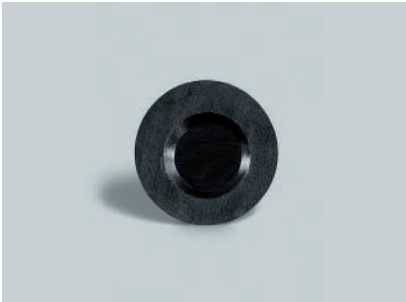

Gummi-Schwimmer-Membranen

Füllventildichtung, in elastischer Qualität, formgearbeitet, passend für „JOMO“ Spülkasten-Schwimmer.

18,5 mm Ø	schwarz	100	SZ4134
21,0 mm Ø	schwarz	100	SZ4135



OKA-Schwimmer-Scheibe, flach

Glatte Scheibe aus Gummi, passend für Modelle ab 1955.

Passend für ABU-STAR®-Spülkasten (tiefhängend, Aufsetz- und Eckspülkasten).

23,0 mm Ø 2,3 mm stark	braun	50	SZ4101
25,5 mm Ø	schwarz	50	SZ4117



Gummi-Ringe flach Abgangsrohrdichtung


48 x 54 x 6,0 mm	ABU-STAR®-Spülkasten	schwarz	25	SZ7326
50 x 56 x 6,5 mm	GEBERIT®-Spülkasten	schwarz	25	SZ7325



Kunststoff-Ringe

Passend für DAL®- und ABU-STAR®-Spülkästen, nach innen konisch verlaufend.

50 x 55 x 2,5 mm	transp.	50	SZ6135
------------------	---------	----	--------

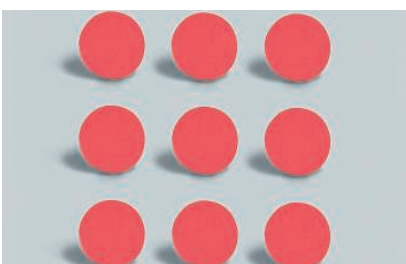

Gummi-Schwimmer-Puffer

a. Ø x Höhe
in mm:

passend
für Schwimmer:

9 x 6,0	Düsseldorfer® + MIRA®	rot	100	SZ8158
10 x 5,5	GEBERIT® + Peki®	rot	100	SZ8160

Dichtungen für Rohr- und Schlauchverschraubungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

Gummi-Ringe für Schlauchverschraubungen

Größe: Abmessung: Stärke:

1/2 "	12 x 23 mm	3,0 mm	schwarz	100	VD8120
3/4 "	20 x 29 mm	1,5 mm	schwarz	50	VD8121
3/4 "	21 x 30 mm	3,0 mm	schwarz	100	VD8413S
1 "	27 x 38 mm	3,0 mm	schwarz	100	VD8414S

für reduzierte Schlauchverschraubungen

1/2 " red.	11 x 17 mm	1,5 mm	schwarz	10	VD8129
1/2 " red.	12 x 18 mm	0-Ring	schwarz	100	VD8130
3/4 " red.	19 x 23 mm	1,5 mm	schwarz	100	VD8133
1 " red.	22 x 29 mm	1,5 mm	schwarz	100	VD8135



Gummi-Ringe selbstklebend für Schlauchverschraubungen

Größe: Abmessung: Stärke: Ausführung:

1/2 "	15 x 24 mm	3,0 mm	einseit. selbstkl.	schwarz	100	VD8150
3/4 "	21 x 30 mm	3,0 mm	einseit. selbstkl.	schwarz	100	VD8151



Dichtung für Standrohrverschraubungen

Größe: Abmessung: Stärke:

1 1/4 "	43 x 32 mm	2,0 mm	schwarz	10	SVD32
1 1/2 "	50 x 40 mm	2,0 mm	schwarz	10	SVD38
2 "	55 x 45 mm	2,0 mm	schwarz	10	SVD50




Gummi-Verschraubungsdichtungen

Temperaturbeständig bis max. +60°C für Wasser.
Passend für flachdichtende Rohrverschraubungen.

Größe: Abm. in mm:

1/4 " = 3/8 " klein	17 x 24 mm	schwarz	100	VD8410
3/8 "	19 x 27 mm	schwarz	100	VD8411
1/2 " groß	24 x 34 mm	schwarz	100	VD8412
1/2 " klein	21 x 30 mm	schwarz	100	VD8413
3/4 "	27 x 38 mm	schwarz	100	VD8414
1 "	32 x 44 mm	schwarz	100	VD8415
1 1/4 "	42 x 55 mm	schwarz	100	VD8416
1 1/2 "	46 x 62 mm	schwarz	100	VD8417
2 "	60 x 78 mm	schwarz	lose	VD8418

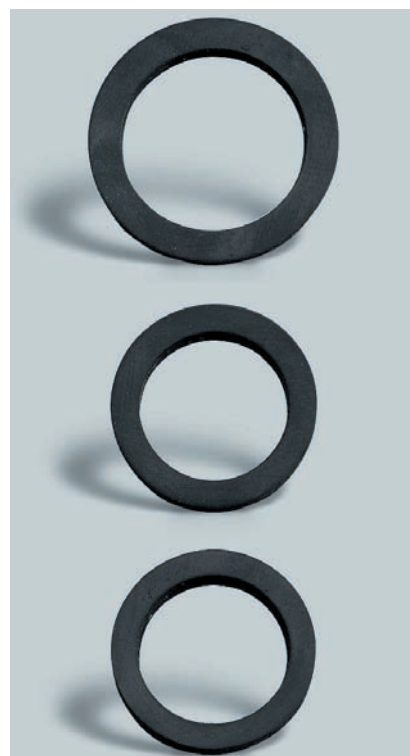

Wassermesser-Dichtungen Sifon-Keildichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.



PE-Wassermesser-Dichtungen für Kaltwasserzähler

2 mm stark, aus Polyethylen, passend für Wassermesser-Verschraubungen.

Größe: Abmessung:

1/2"	17 x 24 mm	weiß	100	VD6121
3/4"	23 x 29 mm für 5 cbm Wasserzähler	weiß	100	VD6118
1"	29 x 37 mm für 10 cbm Wasserzähler	weiß	100	VD6119
1 1/2"	43 x 54 mm	weiß	100	VD6120



OHA-Press® Wassermesser-Dichtungen für Heißwasserzähler

1,8 mm stark.

Größe: Abmessung:

1/2"	17 x 24 mm	gelb	100	VD8844
3/4"	23 x 29 mm für 5 cbm Wasserzähler	gelb	100	VD8845
1"	29 x 37 mm für 10 cbm Wasserzähler	gelb	100	VD8867



Keil-Plast-Ringe

Aus PE, passend für Sifon-Tauchrohre (Geruchverschlüsse).

Größe: A x I x Höhe:

1"	29 x 25 x 7 mm	transp.	50	SZ6115
1 1/4"	38 x 32 x 10 mm	transp.	50	SZ6113
1 1/2"	44 x 39 x 8 mm	transp.	50	SZ6114



Kunststoff-Keildichtung

Aus Kunststoff, passend für Sifon-Tauchrohre (Geruchverschlüsse).

Größe: A x I x Höhe

passend für:

1 1/4"	38 x 32 x 7 mm	GROHE®	schwarz	50	SZ6116
1 1/2"	44 x 40 x 8 mm	Kunststoff-Sifon	schwarz	50	SZ6101



Halbrund-Dichtungen

Passend für Ablaufventil-Unterteil mit halbrunder Nut.

Für Modell:

Abmessung in mm:

SCHEFFER® u VIEGENER®	50 x 70	schwarz	25	SZ6175
-----------------------	---------	---------	----	--------

Sifon-Dichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

OHA-Press®, Sifon-Dichtung

Für Sifonverschraubungen (Trapse), 1,8 mm stark.

Größe: A x I x Höhe in mm:

1 1/4" 39 x 30 x 1,8

gelb

100

SZ8842

1 1/2" 45 x 35 x 1,8

gelb

100

SZ8843



Gummi-Sifon-Dichtung

Für Sifonverschraubungen (Trapse)
3 mm stark mit Einlage:

Größe: A x I x Höhe in mm:

1 1/4" 39 x 30 x 3 für Waschtisch-Sifons

schwarz

100

SZ8142

1 1/2" 45 x 35 x 3 für Spülen-, Brause- und
Badewannen-Sifons

schwarz

100

SZ8143

2 mm stark mit Einlage:

1 1/4" 39 x 33 x 2 passend für VIEGENER® Sifon

schwarz

100

SZ8144



Gummi-Tauchrohr-Dichtungen

Quetschringe für Tauchrohre, ohne Einlage

Größe: Abmessung in mm:

1 1/4" 30 x 37 x 4

schwarz

100

SZ7333

1 1/2" 38 x 44 x 4

schwarz

100

SZ7334



Gummi-Sifon-Untertassen-Dichtungen

Für Flaschen-Sifontassen 3 mm stark

A x I x Höhe in mm:

55 x 44 x 3 für 52er Untertasse

schwarz

25

SZ7302

66 x 55 x 3 für 62er Untertasse

schwarz

25

SZ7305



Kunststoff-Quetsch-Ring

Passend für GEBERIT®-Sifon und Ablauf-Verbindung 1 1/2" x 40 mm.

Abmessung in mm:

40,5 x 45 x 3

schwarz

100

SZ6163



Gummi-Quetsch-Dichtung

Passend für GEBERIT®-Sifon und Ablauf-Verbindung 1 1/2" x 40 mm.

Abmessung in mm:

33 x 38 x 5

schwarz

100

SZ7465




Zubehör für Sifonanschlüsse

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

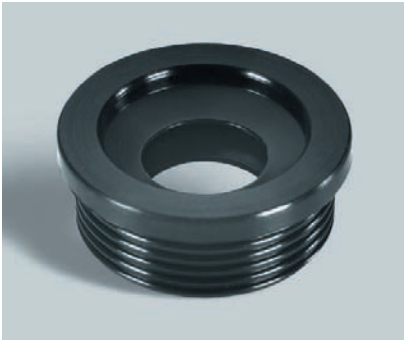

Zwillings-Gummi-Nippel

Der Zwillings-Gummi-Nippel für die HT-Normal-Muffe NW 50 mm, Sifon-Winkel oder Anschlussstutzen 50 mm zur Verbindung von Sifon-Abflussrohren NW 32 mm oder 40 mm. Verpackt im Polybeutel.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW30/40/50	1 1/4"	52 mm	19 mm	schwarz	25	SZ3148



Gummi-Dichtung (Nippel)

passend zu muffenlosen Geberit®-Anschlussbogen NW 50 mm Außen. Der Gummi-Nippel dient zum Anschluss von Sifon-Abflussrohren 1 1/4" (32 mm Ø) für Waschbecken- und Bidet-Sifons. Verpackt im Polybeutel.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW50/32	1 1/4"	46 mm	29 mm	schwarz	25	SZ3144



Duo-HT-Gummi-Nippel

Der Duo-HT-Gummi-Nippel mit dem häufig benötigten Mass von 54 mm ermöglicht wahlweise die Installation von Sifon-Rohren 1 1/4", NW 32, oder PVC-Anschlussrohren 40 mm. Dies ist durch die besondere Anbringung der Dichtlippen des Nippels gewährleistet. Verpackt im Polybeutel.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW40/32	1 1/4"	55 mm	23 mm	schwarz	25	SZ3147



HT-Gummi-Nippel (HTS + HTSW)

Nippel passend für gerade Übergangsstutzen und Sifonwinkel. Der Außendurchmesser ist massgebend für Muffen und Rohrweiten.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW 40-50, 1 1/4" kl.	1 1/4"	47 mm	22,5 mm	schwarz	20	SZ3135
NW 40-50, 1 1/4" gr.	1 1/4"	54 mm	35,5 mm	schwarz	20	SZ3131
NW 40-50, 1 1/2"	1 1/2"	54 mm	35,5 mm	schwarz	20	SZ3132
NW 50, 2"	2"	68 mm	33,0 mm	schwarz	20	SZ3133



Gummi-W-Nippel

Passend für Sifons, sowie für PVC-Anschlussrohre NW 50.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW40-50	1 1/4"	45,5 mm	19,0 mm	schwarz	25	SZ3181
NW40-50	1 1/2"	45,5 mm	18,5 mm	schwarz	25	SZ3182

Zubehör für Sifonanschlüsse

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

Gummi-Sifon-Nippel mit Sicke

Nippel als Übergang für PVC-Anschlussrohre, passend zum Anschluss von Sifons; ohne Rollringe zu verwenden.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW 40	1 1/4"	40 mm	24,0 mm	schwarz	25	SZ3197
NW 50	1 1/4"	50 mm	25,0 mm	schwarz	25	SZ3198
NW 50	1 1/2"	50 mm	24,5 mm	schwarz	25	SZ3199



Gewinde-Nippel

Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Sifons. Zum Anschluss an Eisenrohre.

Qualität:	Größe:	Rohre bis mm	Ø A. mm			
Gummi	1 1/4" x 32 mm	42 mm	42 mm	schwarz	25	SZ3112
Gummi	1 1/2" x 32 mm	46 mm	46 mm	schwarz	25	SZ3113
Gummi	1 1/2" x 37 mm	46 mm	46 mm	schwarz	25	SZ3114
Gummi	2" x 32 mm	59 mm	59 mm	schwarz	25	SZ3116
Gummi	2" x 37 mm	59 mm	59 mm	schwarz	25	SZ3117
Gummi	2" x 48 mm	59 mm	59 mm	schwarz	25	SZ3118
Kunststoff	1 1/4" x 32 mm	41 mm	41 mm	schwarz	25	SZ6179
Kunststoff	1 1/2" x 32 mm	47 mm	47 mm	schwarz	25	SZ6180
Kunststoff	1 1/2" x 40 mm	47 mm	47 mm	schwarz	25	SZ6182
Kunststoff	2" x 40 mm	58 mm	58 mm	schwarz	25	SZ6183
Kunststoff	2" x 48 mm	58 mm	58 mm	schwarz	25	SZ6184



Gummi-Manschetten für PVC-Anschlussrohre

Manschette passend für die meisten Sifonanschlüsse, speziell für Direktanschluss in Rollringmuffen für PVC-Anschlussrohre, ohne Verwendung von Übergangsstücken.

Größe:	Anschluss	Ø A. mm	Höhe mm			
NW30/40	1 1/4"	40,5 mm	22 mm	schwarz	25	SZ3145
NW30/50	1 1/4"	50,0 mm	23 mm	schwarz	25	SZ3146
NW40/50	1 1/2"	50,0 mm	22 mm	schwarz	25	SZ3166
NW30/60	1 1/4"	59,0 mm	22 mm	schwarz	25	SZ3164
NW40/60	1 1/2"	59,0 mm	22 mm	schwarz	25	SZ3165
NW50/60	2"	60,0 mm	22 mm	schwarz	25	SZ3167



Zubehör für Abflüsse und Abflussrohre

Beschreibung

Farbe


VE

Art.-Nr.



Gummi Ablaufventildichtung konisch

	Größe:	I x A x S mm			
Waschbeckenventil	1 1/4"	40 x 58 x 11	weiss	25	SZ3138
Spülbecken, Brause, Wanne	1 1/2"	43 x 67 x 11	weiss	25	SZ3140

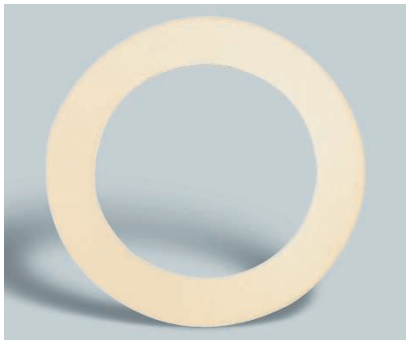

Gummi-Flachdichtungen zu Ablaufventil

Flache Ablaufdichtung, passend für Waschbecken- und Badewannenventile als Abdichtung der Ventilplatte im Ablaufloch.

	Größe:	I x A mm			
Waschbecken	1 1/4"	42 x 62	weiss	100	SZ7328
Spülbecken, Brause, Wanne	1 1/2"	45 x 70	weiss	100	SZ7329



Gummi-Rollringe für Kunststoffrohre

Gummi-Rollringe in Qualität nach DIN 4060, Abwasser- und alterungsbeständig.

Größe:	Abmessung in mm:				
NW 40		39 x 6	schwarz	20	RR4190
NW 50		49 x 6	schwarz	20	RR4191
NW 75		74 x 6	schwarz	20	RR4192
NW 100		109 x 7	schwarz	20	RR4193
NW 125		124 x 8	schwarz	20	RR4194
NW 150		159 x 9	schwarz	20	RR4195
NW 200		199 x 10	schwarz	20	RR4196



Gummi-Lippenringe für Kunststoffrohre

Gummi-Lippenringe in SBR-Qualität nach DIN 4060, Abwasser- und alterungsbeständig. Für HT-KA-PVC-Rohre.

Größe:	Abmessung A x S mm:				
NW 40		51 x 8	schwarz	10	LR4240
NW 50		61 x 8	schwarz	10	LR4250
NW 70		86 x 8	schwarz	10	LR4270
NW 100		124 x 9	schwarz	10	LR42100
NW 125		141 x 10	schwarz	10	LR42125

Zubehör für Abflüsse und Abflussrohre

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

Gummi-Rollringe „A“ für Gussrohre mit Muffe

	Größe:	A x S mm				
A- 50	DN 50	48 x 10,5	schwarz	10	RR3262	
A- 70	DN 70	68 x 10,4	schwarz	10	RR3263	
A-100	DN 100	100 x 10,4	schwarz	10	RR3264	
A-125	DN 125	125 x 12,4	schwarz	10	RR3265	
A-150	DN 150	150 x 12,4	schwarz	10	RR3266	
A-200	DN 200	198 x 12,4	schwarz	10	RR3267	



Gummi-Lippenringe „J“

Gummi-Dichtungen für Gussrohre und Übergang auf Kunststoffrohre.

Geräuschdämpfungsring Größe:

G- 50	DN 50	schwarz	10	RR3254
G- 70	DN 70	schwarz	10	RR3255
G-100	DN 100	schwarz	10	RR3256
G-125	DN 125	schwarz	10	RR3257
G-150	DN 150	schwarz	10	RR3258
G-200	DN 200	schwarz	10	RR3259



Gummi-Lippenringe „I“ Übergangsringe von Gussrohr auf Kunststoffrohr

Gummi-Übergangsdichtung Gussrohr/HT-Rohre.

Gussrohr/HT-Rohr Größe:

GK- 50	DN 50	schwarz	10	RR3260
GK-125	DN 125	schwarz	1	RR3261



Gummi-Rollringe „A“ Übergangsringe auf Kunststoffrohre

Abdichtungsring-K	Größe:	A x S mm			
AK- 50	DN 50	48 x 14,4	schwarz	10	RR3268
AK- 70	DN 70	68 x 12,0	schwarz	1	RR3269
AK-125	DN 125	121 x 17,0	schwarz	1	RR3270



OHA®-Anschlussmuffe

OHA®-Verbinder zum Anschluss von Rohren anderer Werkstoffe an SML-Rohre und Formstücke; mit passender Schlauchklemme. In Abwasser beständiger Qualität nach DIN 4060 hergestellt.

Größe:

DN- 50	schwarz	6	SZ3060
DN- 70	schwarz	6	SZ3061
DN-100	schwarz	4	SZ3062



Bei Anbruch von VE berechnen wir Kleinmengenzuschlag!

Spülrohrverbinder

Beschreibung

Farbe VE Art.-Nr.



Gummi-Spülrohrverbinder


Verbinder für Druckspülrohre 28/32 mm Ø, für Euro-WC mit Anschluß 55 mm Ø, ab Bj. 1978.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	55 mm	hell	10	SZ3122

Gummi-Spülrohrverbinder

Verbinder für Druckspülrohre 28/32 mm Ø und WC mit Anschluß 48 mm Ø, bis Bj. ca. 1978.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	48 mm	hell	10	SZ3121

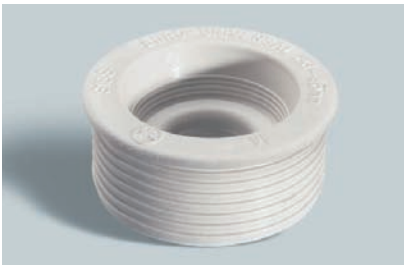

Euro-Universal-Gummi-Spülrohrverbinder

Verbinder für Euro-Klosett-Anschluß 55 mm Ø, passend für Druckspülerrohre 32 mm Ø und Spülkasten-Rohre 44 mm Ø. Für Rohre mit 44 mm Ø kann das Innenteil mit dem Messer herausgeschnitten werden. Das Modell für geringe Lagerhaltung.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	55 mm	hell	10	SZ3188



Gummi-Spülrohrverbinder „OHA®-Fix“

Verbinder für Euro-WC mit Anschluß 55 mm Ø bis 58 mm Ø für Druckspülrohre 28/32 mm Ø.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	55-58 mm	hell	10	SZ3214

Gummi-Spülrohrverbinder „OHA®-Fix“

Verbinder für Euro-WC mit 1/2" Druckspüler/Spülrohre 22 mm Ø. Für Anschluß 55 mm Ø und für Export-WC mit Anschluß bis 58 mm Ø geeignet.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	55-58mm	hell	10	SZ3213



Gummi-Spülrohrverbinder für Euro-WC

Verbinder für Tiefhänge-Spülkasten, passend zu EURO-WC-Modell mit Anschluß 55 mm Ø, ca. ab Baujahr 1978. Spülrohr 44 mm Ø.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	55 mm	hell	10	SZ3125

Gummi-Spülrohrverbinder

Verbinder für Tiefhänge-Spülkasten, passend zu WC-Modell mit Zulaufstutzen alt 48 mm, bis ca. Baujahr 1978. Spülrohr 44 mm Ø.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	48 mm	hell	10	SZ3149

Spülrohrverbinder

Beschreibung

Farbe VE Art.-Nr.

Gummi-Spülrohrverbinder

Innenverbinder 55 mm Ø, besonders geeignet für Spülkastenrohre 44 mm Ø in Verbindung mit Wand-WC.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	55 mm	schwarz	10	SZ3215



Gummi-Spülrohrverbinder

Verbinder für WC mit Porzellanmuffe 48 mm Ø und Spülkasten-Spülrohr 44 mm Ø.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	48 mm	hell	10	SZ3210



Gummi-Unitas-Manschetten, gerade

Verbinder für WC mit Porzellanmuffe 48 mm und Druckspülrohr.

Spülrohrdurchmesser in mm:

Unitas-Mansch.	28 mm	hell	10	SZ3111
Unitas-Mansch.	32 mm	hell	10	SZ3110



Gummi-Unitas-Winkel-Manschetten

Manschette für WC alt mit Porzellanmuffe 48 mm Ø und Druckspülrohr 28 mm Ø und 31 mm Ø.

Gummi-Unitas-Winkel-Manschetten		hell	10	SZ3142
---------------------------------	--	------	----	--------



Gummi-Winkel-Spülrohrverbinder für Euro-WC

Verbinder für Druckspülrohre 28/32 mm Ø und EURO-WC 55 mm Ø. Speziell geeignet für enge Einbauverhältnisse oder mit rechtwinklig-seitlichem Spülrohranschluß.

Gummi-Winkel-Spülrohrverbinder		hell	10	SZ3120
--------------------------------	--	------	----	--------



Urinalverbinder, WC-Abgangsverbinder

Beschreibung **Farbe** **VE** **Art.-Nr.**



Gummi-Urinalverbinder

Verbinder für Urinaldruckspülrohre von 12-18 mm Ø.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
ohne Rosette	35 mm	hell	10	SZ3190



Gummi-Urinalverbinder

Verbinder für Druckspülrohre von 15-18 mm Ø.

Ausführung:	a. Ø in mm:			
mit Zierrosette	44 mm	schwarz	10	SZ3189



Gummi-Klosett-Abgangs-Verbinder

Verbinder für WC mit innenliegendem Abgang auf Gußrohrmuffe NW 100.

Gummi-Klosett-Abgangs-Verbinder	hell	10	SZ3207
---------------------------------	------	----	--------



Gummi-Klosett-Abgangs-Verbinder

Verbinder für WC mit innenliegendem Abgang auf HT-Rohr NW 100.

Gummi-Klosett-Abgangs-Verbinder	hell	10	SZ3141
---------------------------------	------	----	--------

Verschraubungsdichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

„OHA-Press®“, Verschraubungs-Dichtungen


1,8 mm stark. Qualität „OHA-Press®“, passend für flachdichtende Rohrverschraubungen.

Technische Daten: max. Betriebsdruck: 100 bar, max. Temperatur 250°C.

Gasdurchlässigkeit: ≤ 1 ccm/min (DIN 3535), Kompression: 6 - 15%.

Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten für Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht möglich.

Größe:	Abm. in mm:			
1/4" = 3/8" klein	17 x 24	gelb	100	VD8830
3/8"	19 x 27	gelb	100	VD8831
1/2" groß	24 x 34	gelb	100	VD8832
1/2" klein	21 x 30	gelb	100	VD8833
3/4"	27 x 38	gelb	100	VD8834
1"	32 x 44	gelb	100	VD8835
1 1/4"	42 x 55	gelb	100	VD8836
1 1/2"	46 x 62	gelb	100	VD8837
2"	60 x 78	gelb	lose	VD8838
2 1/2"	75 x 97	gelb	lose	VD8839
3"	88 x 110	gelb	lose	VD8840
4"	120 x 148	gelb	lose	VD8841

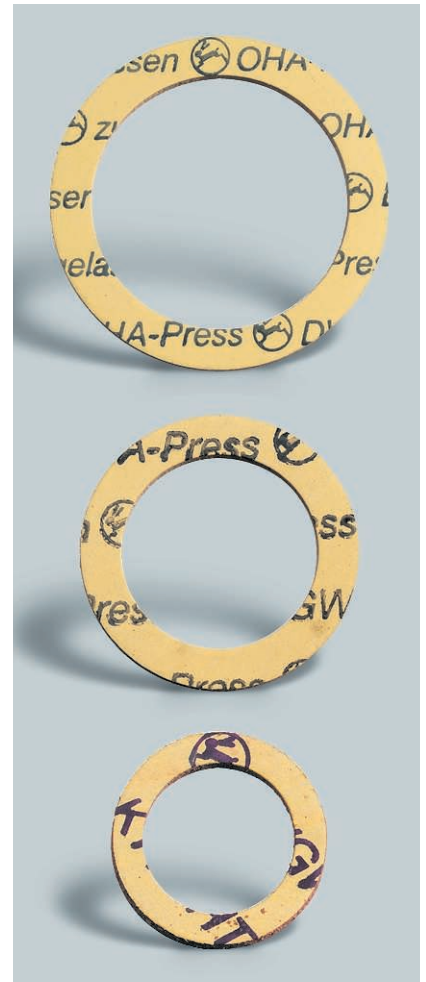

OHA®-Spezial-Verschraubungsdichtungen

Nach unseren Datenblättern einsetzbar bei hohen Temperaturen bis ca. 360°C.

Enormes Anpassungsvermögen, sehr hohe Druckstandfestigkeit, sicheres Handling durch hohe Flexibilität. Verschraubungsdichtungen nach DIN 2632, 2 mm stark, gelb, flexible Graphit- Dichtungsqualität.

Abmessung:	in mm:			
1/4" = 3/8" klein	17 x 24	gelb	25	VD8000
3/8"	19 x 27	gelb	25	VD8001
1/2" groß	24 x 34	gelb	25	VD8002
1/2" klein	21 x 30	gelb	25	VD8003
3/4"	27 x 38	gelb	25	VD8004
1"	32 x 44	gelb	25	VD8005
1 1/4"	42 x 55	gelb	25	VD8006
1 1/2"	46 x 62	gelb	25	VD8007
2"	60 x 78	gelb	lose	VD8008
2 1/2"	75 x 97	gelb	lose	VD8009
3"	88 x 110	gelb	lose	VD8010
4"	120 x 148	gelb	lose	VD8011



Flanschdichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

Flanschdichtungen nach DIN 2631, Qualität OHA-Press®, 1,8 mm stark.

in mm:	DN:	PN:			
15 x 40	15	6	gelb	50	SZ8900
20 x 50	20	6	gelb	50	SZ8901
25 x 60	25	6	gelb	50	SZ8902
32 x 70	32	6	gelb	50	SZ8903
40 x 80	40	6	gelb	50	SZ8904
50 x 90	50	6	gelb	50	SZ8905
65 x 110	65	6	gelb	50	SZ8906
80 x 128	80	6	gelb	50	SZ8907
100 x 148	100	6	gelb	50	SZ8908
125 x 178	125	6	gelb	25	SZ8909
150 x 202	150	6	gelb	25	SZ8910
175 x 232	175	6	gelb	lose	SZ8911
200 x 258	200	6	gelb	lose	SZ8912
250 x 312	250	6	gelb	lose	SZ8913
300 x 365	300	6	gelb	lose	SZ8914
350 x 415	350	6	gelb	lose	SZ8915

Flanschdichtungen nach DIN 2632, Qualität OHA-Press®, 1,8 mm stark.

in mm:	DN:	PN:			
15 x 45	15	10	gelb	50	SZ8920
20 x 58	20	10	gelb	50	SZ8921
25 x 68	25	10	gelb	50	SZ8922
32 x 78	32	10	gelb	50	SZ8923
40 x 88	40	10	gelb	50	SZ8924
50 x 102	50	10	gelb	50	SZ8925
65 x 122	65	10	gelb	50	SZ8926
80 x 138	80	10	gelb	50	SZ8927
100 x 158	100	10	gelb	50	SZ8928
125 x 188	125	10	gelb	25	SZ8929
150 x 212	150	10	gelb	25	SZ8930
175 x 242	175	10	gelb	lose	SZ8931
200 x 268	200	10	gelb	lose	SZ8932
250 x 320	250	10	gelb	lose	SZ8933
300 x 370	300	10	gelb	lose	SZ8934
350 x 430	350	10	gelb	lose	SZ8935
400 x 482	400	10	gelb	lose	SZ8936
500 x 585	500	10	gelb	lose	SZ8937

Flanschdichtungen

Beschreibung


Farbe

VE

Art.-Nr.


Flanschdichtungen nach DIN 2690, PN6 Qualität OHA-Press®, 1,8 mm stark.

in mm:	DN:	PN:			
18 x 38	10	6	gelb	50	SZ8850
22 x 43	15	6	gelb	50	SZ8851
28 x 53	20	6	gelb	50	SZ8852
35 x 63	25	6	gelb	50	SZ8853
43 x 75	32	6	gelb	50	SZ8854
49 x 85	40	6	gelb	50	SZ8855
61 x 95	50	6	gelb	50	SZ8856
77 x 115	65	6	gelb	50	SZ8857
90 x 132	80	6	gelb	50	SZ8858
115 x 152	100	6	gelb	50	SZ8859
141 x 182	125	6	gelb	25	SZ8860
169 x 207	150	6	gelb	25	SZ8861
195 x 237	175	6	gelb	lose	SZ8862
220 x 262	200	6	gelb	lose	SZ8863
274 x 318	250	6	gelb	lose	SZ8864
325 x 373	300	6	gelb	lose	SZ8865

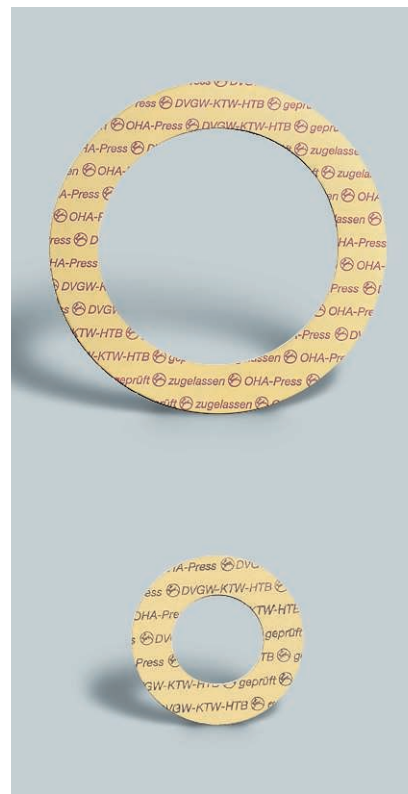

Flanschdichtungen nach DIN 2690 Qualität OHA-Press®, 1,8 mm stark.

in mm:	DN:	PN:			
18 x 45	10	10/16/40	gelb	50	SZ8870
22 x 50	15	10/16/40	gelb	50	SZ8871
28 x 60	20	10/16/40	gelb	50	SZ8872
35 x 70	25	10/16/40	gelb	50	SZ8873
43 x 82	32	10/16/40	gelb	50	SZ8874
49 x 92	40	10/16/40	gelb	50	SZ8875
61 x 107	50	10/16/40	gelb	50	SZ8876
77 x 127	65	10/16/40	gelb	50	SZ8877
90 x 142	80	10/16/40	gelb	50	SZ8878
115 x 162	100	16	gelb	50	SZ8879
141 x 192	125	16	gelb	25	SZ8880
169 x 218	150	16	gelb	25	SZ8881
195 x 248	175	16	gelb	lose	SZ8882
220 x 273	200	16	gelb	lose	SZ8883
274 x 328	250	10	gelb	lose	SZ8884
325 x 378	300	10	gelb	lose	SZ8885
368 x 438	350	10	gelb	lose	SZ8886
420 x 490	400	10	gelb	lose	SZ8887
520 x 595	500	10	gelb	lose	SZ8888

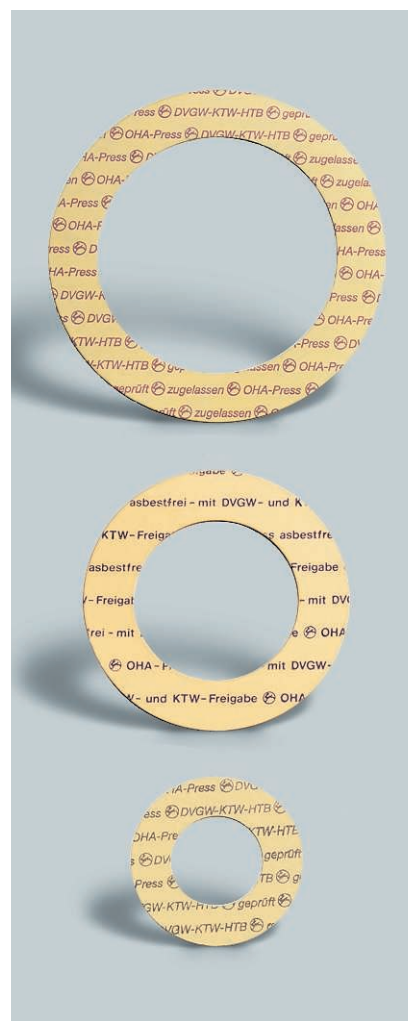


OHA®-Spezial, Flanschdichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

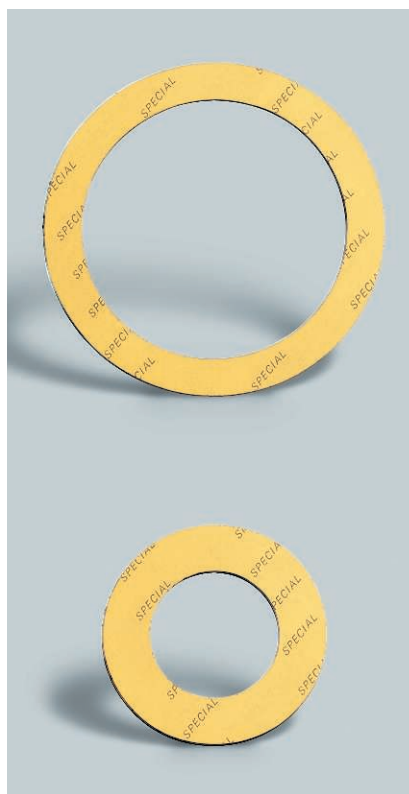


OHA®-Spezial Flanschdichtung

Nach unseren Datenblättern einsetzbar bei hohen Temperaturen bis ca. 360°C. Enormes Anpassungsvermögen, sehr hohe Druckstandfestigkeit, sicheres Handling durch hohe Flexibilität.

Flanschdichtungen nach DIN 2690, 2 mm stark, gelb

Abmessung:

in mm:	DN:	PN:			
18 x 38	10	6	gelb	10	SZ8012
22 x 43	15	6	gelb	10	SZ8013
28 x 53	20	6	gelb	10	SZ8014
35 x 63	25	6	gelb	10	SZ8015
43 x 75	32	6	gelb	10	SZ8016
49 x 85	40	6	gelb	10	SZ8017
61 x 95	50	6	gelb	10	SZ8018
77 x 115	65	6	gelb	10	SZ8019
90 x 132	80	6	gelb	10	SZ8020
115 x 152	100	6	gelb	10	SZ8021
141 x 182	125	6	gelb	5	SZ8022
169 x 207	150	6	gelb	5	SZ8023
220 x 262	200	6	gelb	5	SZ8025

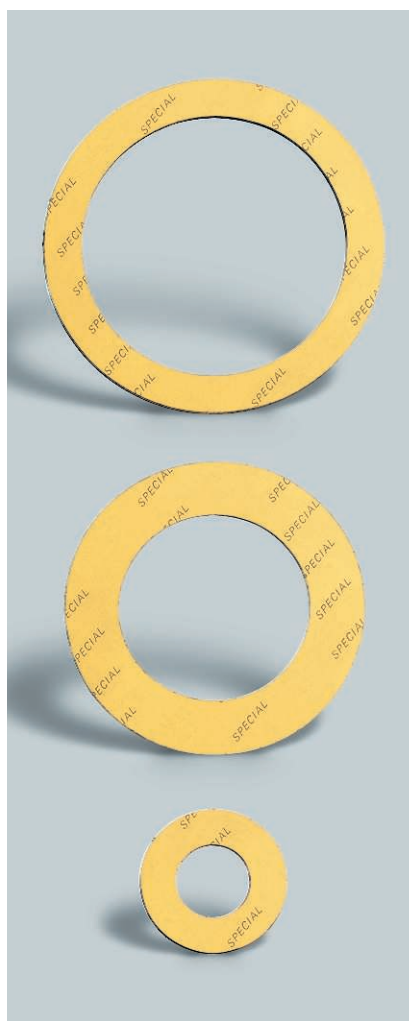

OHA®-Spezial Flanschdichtung

Nach unseren Datenblättern einsetzbar bei hohen Temperaturen bis ca. 360°C. Enormes Anpassungsvermögen, sehr hohe Druckstandfestigkeit, sicheres Handling durch hohe Flexibilität.

Flanschdichtungen nach DIN 2690, 2 mm stark, gelb.

Abmessung:

in mm:	DN:	PN:			
18 x 45	10	10/16/40	gelb	10	SZ8028
22 x 50	15	10/16/40	gelb	10	SZ8029
28 x 60	20	10/16/40	gelb	10	SZ8030
35 x 70	25	10/16/40	gelb	10	SZ8031
43 x 82	32	10/16/40	gelb	10	SZ8032
49 x 92	40	10/16/40	gelb	10	SZ8033
61 x 107	50	10/16/40	gelb	10	SZ8034
77 x 127	65	10/16/40	gelb	10	SZ8035
90 x 142	80	10/16/40	gelb	10	SZ8036
115 x 162	100	16	gelb	10	SZ8037
141 x 192	125	16	gelb	5	SZ8038
169 x 218	150	16	gelb	5	SZ8039
220 x 273	200	16	gelb	5	SZ8041
274 x 328	250	10	gelb	5	SZ8042

Gas-Verschraubungs-Flanschdichtungen

Beschreibung

Farbe

VE

Art.-Nr.

Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen

Die Dichtung für Gasarmaturen in der Hausinstallation. Anwendbar für einen Betriebsdruck von 4 bar. DVGW-zugelassen und geprüft nach DIN 3535 Teil 1, 2 und 3. Teil, sowie DIN EN 549.

Aus Spezial-Gummi-Qualität Nr. 124182, beiderseits glatt, widerstandsfähig gegen Erdgas, Flüssiggas, Schmierfette, Öle, Benzine, Säuren, Laugen.

Temperaturbeständigkeit: von ca. -15°C bis +80°C

Abm. in mm:	Passend für:	Verwendungszweck			
Gasgeräte-Anschluß					
16 x 23,5 x 2	3/8"	nach DIN 3258	schwarz	100	VD8600
20 x 27,5 x 2	1/2"	nach DIN 3258	schwarz	100	VD8601
25 x 34,5 x 2	3/4"	nach DIN 3258	schwarz	100	VD8602
31 x 41,0 x 2,5	1"	nach DIN 3258	schwarz	100	VD8603
39 x 50,5 x 2,5	1 1/4"	nach DIN 3258	schwarz	100	VD8604
Gasmesser-Verschraubung					
22,5 x 29 x 3	3/4"	nach DIN 3376	schwarz	100	VD8605
30,5 x 37 x 3	1"	nach DIN 3376	schwarz	100	VD8606
39,5 x 49 x 3	1 1/4"	nach DIN 3376	schwarz	100	VD8607
45,5 x 55 x 3	1 1/2"	nach DIN 3376	schwarz	100	VD8608
58,5 x 70 x 3	2"	nach DIN 3376	schwarz	100	VD8609



Gummi-Gas-Verschraubungsdichtungen

Materialbeschreibung wie 8600 - 8609.

Größe:	Abm. in mm:			
1/4" = 3/8" klein	17 x 24 x 3	schwarz	100	VD8640
3/8"	19 x 27 x 3	schwarz	100	VD8641
1/2" groß	24 x 34 x 3	schwarz	100	VD8642
1/2" klein	21 x 30 x 3	schwarz	100	VD8643
3/4"	27 x 38 x 3	schwarz	100	VD8644
1"	32 x 44 x 3	schwarz	100	VD8645
1 1/4"	42 x 55 x 3	schwarz	100	VD8646
1 1/2"	46 x 62 x 3	schwarz	100	VD8647
2"	60 x 78 x 3	schwarz	100	VD8648
2 1/2"	75 x 97 x 3	schwarz	lose	VD8649
3"	88 x 110 x 3	schwarz	lose	VD8650

