

GEKA-PLUS Schnellkupplungen Messing (Ms58)

Beschreibung **Größe** **VE** **Art.-Nr.**

GEKA-Plus Schlauchstück

Klauenkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Betriebsdruck 40 bar, vakuumbeständig, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +200°C, NBR-Formdichtring.
Für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche.

| | | | |
|---------------------|-------|----|---------|
| GEKA-Plus mit Tülle | 10 mm | 10 | MKP1010 |
| | 13 mm | 10 | MKP1013 |
| | 19 mm | 10 | MKP1019 |
| | 25 mm | 10 | MKP1025 |
| | 32 mm | 1 | MKP1032 |
| | 38 mm | 1 | MKP1038 |



GEKA-Plus Gewindestück mit Innengewinde

Klauenkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Betriebsdruck 40 bar, vakuumbeständig, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +200°C, NBR-Formdichtring.
Für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche.

| | | | |
|----------------------------|--------|----|---------|
| GEKA-Plus mit Innengewinde | 1/2" | 10 | MKP2013 |
| | 3/4" | 10 | MKP2019 |
| | 1" | 10 | MKP2025 |
| | 1 1/4" | 1 | MKP2032 |
| | 1 1/2" | 1 | MKP2038 |



GEKA-Plus Gewindestück mit Außengewinde

Klauenkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Betriebsdruck 40 bar, vakuumbeständig, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +200°C, NBR-Formdichtring.
Für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche.

| | | | |
|----------------------------|--------|----|---------|
| GEKA-Plus mit Außengewinde | 1/2" | 10 | MKP3013 |
| | 3/4" | 10 | MKP3019 |
| | 1" | 10 | MKP3025 |
| | 1 1/4" | 1 | MKP3032 |
| | 1 1/2" | 1 | MKP3038 |



GEKA-Plus Blindkupplung

Klauenkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Betriebsdruck 40 bar, vakuumbeständig, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +200°C, NBR-Formdichtring.
Für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche.

| | | | |
|-------------------------|--|---|---------|
| GEKA-Plus Blindkupplung | | 1 | MKP4000 |
|-------------------------|--|---|---------|


GEKA-Plus Schnellkupplungen gibt es auch verchromt, in Edelstahl und Kunststoff.

GEKA-Plus Schnellkupplungen gibt es auch mit EAN-Auszeichnung.



GEKA-PLUS Kupplungsringe

| | | | |
|------------------------------|-----------------|----|---------|
| Kupplungsring GEKA-PLUS | NBR schwarz | 25 | MK6000P |
| | Viton grün | 10 | MK6000V |
| KTW und DVGW W-270 Zulassung | Trinkwasser rot | 10 | MK6000T |

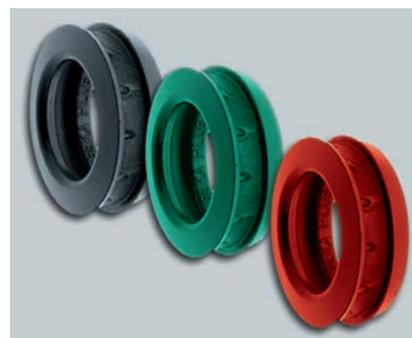

Schnellkupplungen Messing System GEKA

Beschreibung **Größe** **VE** **Art.-Nr.**



GEKA Xplus-Schnellkupplungen

Mit schraubbarer Schlauchfassung. Messing CW617N warmgepresst CW614N(CuZn40Pb2/CuZn39Pb3, DIN 17660 und 50930/6)
Klauenabstand einheitlich 40 mm. Kombination untereinander möglich.

| | Größe | Wandstärke | VE | Art.-Nr. |
|--------------------------|-------|------------|----|----------|
| GEKA Xplus Hülsekupplung | 1/2" | 3,0-3,8 mm | 1 | MKX1013 |
| | 3/4" | 3,8-4,2 mm | 1 | MKX1019 |
| | 1" | 4,4-5,0 mm | 1 | MKX1025 |



GEKA-Plus Winkel-Schlauchstücke 90°

2-teilig, Winkeltülle 360° axial drehbar.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR.
Winkeltülle durch V2A Sprengring gesichert.


| | | | | |
|-----------------------------|------|--|---|---------|
| Schnellkupplung Winkelstück | 1/2" | | 1 | MK1013W |
| | 3/4" | | 1 | MK1019W |
| | 1" | | 1 | MK1025W |



GEKA-Plus Schlauchstück mit drehbarer Tülle

2-teilig, Tülle 360° axial drehbar. Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR. Tülle, durch V2A-Sprengring gesichert, mit erhöhter Endrippe für festen Schlauchsitz.

| | | | | |
|-------------------------------|------|--|---|---------|
| Schnellkupplung Tülle drehbar | 1/2" | | 1 | MK1013D |
| | 3/4" | | 1 | MK1019D |
| | 1" | | 1 | MK1025D |

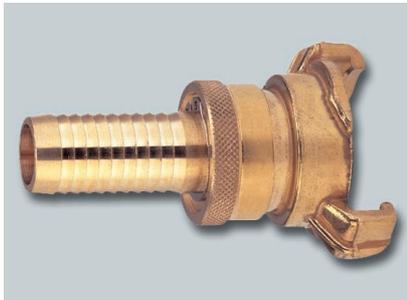

Schraubkupplung Schlauchstück SH (Saug- und Hochdruckkupplung)

(Schraubbringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubbringe anziehen), Serienmäßig mit Formdichtringen NBR. Tülle mit Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
MS 58, Betriebsdruck bis 40 bar.

| | | | | |
|----------------------------|--------|--|---|--------|
| Schraubkupplung SH Messing | 1/2" | | 1 | MK0013 |
| | 3/4" | | 1 | MK0019 |
| | 1" | | 1 | MK0025 |
| | 1 1/4" | | 1 | MK0032 |



Schraubkupplung Schlauchstück S (Saugkupplung)

| | | | | |
|------------------------------|------|--|---|---------|
| Schraubkupplung S Kunststoff | 3/4" | | 1 | MK1019P |
| | 1" | | 1 | MK1025P |



Schnellkupplung Verteiler

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---|--------|
| Verteiler 2-Weg | 1 x IG 3/4", 2 x AG 3/4" | | 1 | MK5001 |
|-----------------|--------------------------|--|---|--------|

