

Auslaufventile

Beschreibung **Größe** **VE** **Art.-Nr.**

Auslaufventile Messing matt verchromt mit Belüfter

Mit Belüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung DIN DVGW 1370 (Ohne Stopfbuchse) Betriebsdruck max. 10 bar.

Auslaufhahn Belüfter	1/2"	1	MAB0413
	3/4"	1	MAB0419



Auslaufventile Messing matt verchromt

Mit Schlauchverschraubung, Betriebsdruck max. 10 bar.

Auslaufhahn	1/2"	10	MA0413
	3/4"	6	MA0419
	1"	1	MA0425



Ventiloberteile zu Auslaufventilen

Ventiloberteil verchromt	1/2"	1	MA1413
	3/4" + 1"	1	MA1419



Kugel-Auslaufventile

Mit Schlauchverschraubung, Gehäuse Messing (Ms 58) warmgepresst vernickelt, Kugel hartverchromt mit Dichtringen PFTE, Spindel Messing (Ms 58). Betriebstemperatur: -20°C bis +110°C. Betriebsdruck max. 15 bar.

Kugelauslaufhahn	1/2"	10	MA0013
	3/4"	6	MA0019
	1"	1	MA0025

Ersatzhebel für Kugelauslaufhahn		1	MAH
----------------------------------	--	---	-----



Kugelhahn PE mit Tüllen

Kugelhahn aus HD-Polyethylen. Betriebstemperatur: -20°C bis +115°C

Kugelhahn mit Tüllen	3/8" x 3/8"	1	KH0909
	1/2" x 1/2"	1	KH1313



Kugeldurchgangshähne

Beschreibung **Größe** **PN** **VE** **Art.-Nr.**



Kugelhähne Innengewinde

Gehäuse Messing (Ms 58), Kugel hartverchromt mit Dichtringen PTFE, Spindel Messing (Ms 58) warmgepresst, Hebel Leichtmetall lackiert. Betriebstemperatur: -20°C bis +110°C.

Kugeldurchgangshahn	1/4"	25	1	MA0506S
	3/8"	25	1	MA0509S
	1/2"	25	1	MA0513S
	3/4"	25	1	MA0519S
	1"	25	1	MA0525S
	1 1/4"	25	1	MA0532S
	1 1/2"	25	1	MA0538S
	2"	25	1	MA0550S
	2 1/2"	40	1	MA0560
	3"	40	1	MA0570



Kugelhähne mit Flügelgriff

Gehäuse Messing (Ms 58), Kugel hartverchromt mit Dichtringen PTFE, Spindel Messing (Ms 58) warmgepresst, Hebel Leichtmetall. Betriebstemperatur: -20°C bis +110°C.


Kugeldurchgangshahn Flügelgriff IG	1/4"	25	1	MA0506F
	3/8"	25	1	MA0509F
	1/2"	25	1	MA0513F
	3/4"	25	1	MA0519F
	1"	25	1	MA0525F
Kugeldurchgangshahn Flügelgriff 1 x IG / 1 x AG	3/4"	40	1	MA0519A



Kugelhähne Innengewinde Mini

Gehäuse Messing (Ms 58), Kugel hartverchromt mit Dichtringen PTFE, Spindel Messing (Ms 58) warmgepresst. Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C.

Kugeldurchgangshahn Mini	1/4"	10	1	MA0506M
	3/8"	10	1	MA0509M
	1/2"	10	1	MA0513M
	3/4"	10	1	MA0519M

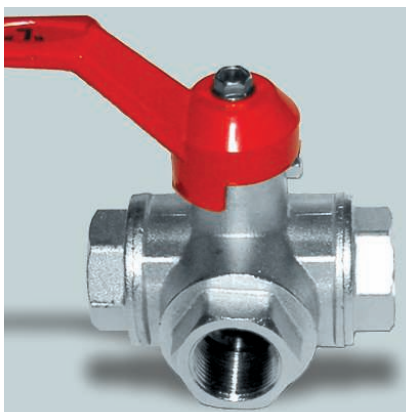

3-Wege-Kugelhahn Innengewinde

Gehäuse Messing (Ms 58), Kugel hartverchromt mit Dichtringen PTFE, Spindel Messing (Ms 58) warmgepresst. Betriebstemperatur: -10°C bis +110°C.

3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung	1/2"	20	1	MA3313L
	3/4"	20	1	MA3319L
	1"	20	1	MA3325L
3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung	1/2"	20	1	MA3313T
	3/4"	20	1	MA3319T
	1"	20	1	MA3325T