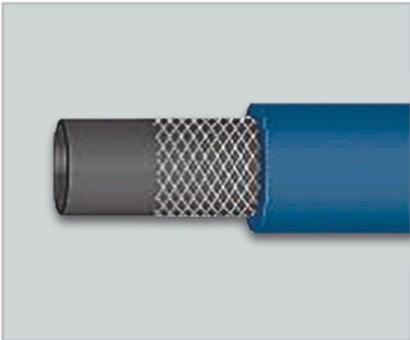


	Beschreibung	Abmessung	BD	VE	Art.-Nr.
	Kompressorschlauch NOBEL-Air Soft PVC blau				
	TÜV geprüfter Kompressorschlauch mit Polyesterfadeneinlage. Sehr flexibel (Soft-Technologie) und widerstandsfähig. Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C.				
	NOBEL-Air Soft blau	6,3 x 2,35 mm	15 bar	50 m	KS0623
		9,0 x 2,75 mm	15 bar	50 m	KS0927
		12,7 x 3,15 mm	15 bar	50 m	KS1332
	Kompressorschlauch TECHNOBEL-PU schwarz				
	Vierschichtiger Kompressorschlauch mit Polyurethan Innenseele und Polyesterfadeneinlage. Sehr flexibel (Soft-Technologie) und widerstandsfähig. Schlauchdecke aus weichem PVC (Kohlenwasserstoffbeständig), schwarze Textilverstärkung aus Polyester von hoher Festigkeit, Zwischenschicht, PVC extra weich, Schlauchseele aus Polyurethan (Ester), transparent. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C. Beständig gegen Öl und Benzin.				
	TECHNOBEL-PU	6,0 x 2,5 mm	20 bar	50 m	PU0625
		9,0 x 3,0 mm	20 bar	50 m	PU0930
		12,7 x 3,15mm	20 bar	50 m	PU1330
	Kompressorschlauch GST II schwarz				
	Seele: EPDM, schwarz, glatt, bedingt ölbeständig. Decke: EPDM, schwarz, hochabriebfest, alterungs- und witterungsbeständig. Geeignet zum Durchleiten von Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Medien. Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C.				
	Kompressorschlauch	6,5 x 3,25 mm	15 bar	40 m	KS0635
		9,5 x 3,25 mm	15 bar	40 m	KS0935
	Pressluftschlauch GST II schwarz				
	Seele: EPDM, schwarz, glatt, bedingt ölbeständig. Decke: EPDM, schwarz, hochabriebfest, alterungs- und witterungsbeständig. Geeignet zum Durchleiten von Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Medien. Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C.				
	Pressluftschlauch	13 x 4,0 mm	10 bar	40 m	PL1350
		19 x 4,0 mm	10 bar	40 m	PL1960
		25 x 5,5 mm	10 bar	40 m	PL2570
	Pressluftschlauch gelb 20 bar				
	Seele: SBR, schwarz, glatt, bedingt ölbeständig. Decke: SBR, gelb, glatt, hochabriebfest, alterungs- und witterungsbeständig. Geeignet zum Durchleiten von Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Medien. Für einen vielfältigen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C				
	Pressluftschlauch gelb	13 x 5,0 mm	20 bar	40 m	PLG1350
		19 x 6,0 mm	20 bar	40 m	PLG1960
		25 x 7,0 mm	20 bar	40 m	PLG2570

Beschreibung Abmessung Länge VE Art.-Nr.

Druckluftschlauchset SOFT mit Schnellkupplung und Stecktülle

TÜV geprüfter Kompressorschlauch mit Polyesterfadeneinlage.
Sehr flexibel (**Soft-Technologie**) und widerstandsfähig.
RECTUS Schnellkupplung Type 26KA und Stecktülle, mit 1-Ohr Klemme montiert.

Druckluftset SOFT	9 x 3,0 mm	5 m	1	KZS9305
	9 x 3,0 mm	10 m	1	KZS9310
	9 x 3,0 mm	15 m	1	KZS9315
	9 x 3,0 mm	20 m	1	KZS9320



Druckluftschlauchset mit Schnellkupplung und Stecktülle

Industrieschlauch fadenarniert, flexibel, transparent, druckbeständig, hohe
Chemikalienbeständigkeit, alterungsbeständig, abriebfest.
RECTUS Schnellkupplung Type 26KA und Stecktülle, mit 1-Ohr Klemme montiert.

Druckluftschlauchset	6 x 3,0 mm	10 m	1	KZ6310
	6 x 3,0 mm	15 m	1	KZ6315
Druckluftschlauchset	9 x 3,0 mm	10 m	1	KZ9310
	9 x 3,0 mm	15 m	1	KZ9315
	9 x 3,0 mm	20 m	1	KZ9320



Druckluftschlauch ohne Armaturen

RAUFILAM, TÜV geprüft, Lebensmittelqualität, flexibel, transparent,
hohe Chemikalienbeständigkeit, druckbeständig, alterungsbeständig, abriebfest.

Druckluftschlauch	6 x 3,0 mm	10 m	1	KZ63100
	6 x 3,0 mm	15 m	1	KZ63150
Druckluftschlauch	9 x 3,0 mm	10 m	1	KZ93100
	9 x 3,0 mm	15 m	1	KZ93150
	9 x 3,0 mm	20 m	1	KZ93200



Nylon-Spiralschlauch mit Armaturen blau

Nylonschlauch mit Kupplung und Stecktülle, Knickschutzfeder.

Nylon-Spiralschlauch	6 x 8 mm	5,0 m	1	KZ6150
	6 x 8 mm	7,5 m	1	KZ6175
	9 x 12 mm	5,0 m	1	KZ9150
	9 x 12 mm	7,5 m	1	KZ9175



PU-Spiralschlauch mit Armaturen blau

Polyurethanschlauch mit drehbarer Verschraubung mit AG, Knickschutz. Äußerst
flexibler, extrem knickfester und strapazierfähiger Spiralschlauch, hohe Rückstellkraft.

PU-Spiralschlauch	6,3 x 9,5 mm	3,0 m	1	KZ6530
	6,3 x 9,5 mm	6,0 m	1	KZ6560
	6,3 x 9,5 mm	7,5 m	1	KZ6575
	8,0 x 12,0 mm	6,0 m	1	KZ8560
	8,0 x 12,0 mm	7,5 m	1	KZ8575

