


Beschreibung	Stärke	Farbe	VE	Art.-Nr.
--------------	--------	-------	----	----------




Isolierplatten tb-therm 850
Asbestfreie Isolier- und Dichtungsplatte, max. 850°C, Format 1000 x 1000 mm.

Isolierplatte	2 mm	grau	50 qm	HS2002
	3 mm	grau	34 qm	HS2003
	4 mm	grau	25 qm	HS2004
	5 mm	grau	20 qm	HS2005

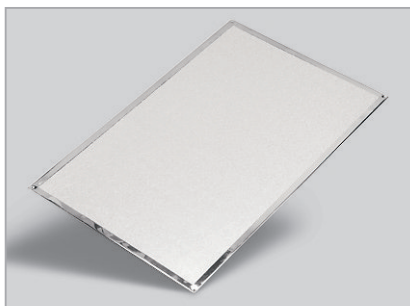

Hitzeschutzplatten ISOPLAN 750
Asbestfreie Isolier- und Dichtungsplatte, max. 750°C, mit Nickelrahmen, einseitig mit geprägter Aluminiumfolie kaschiert.

Hitzeschutzplatten	50 x 80 cm		6	HS5080
	40 x 100 cm		8	HS4000
	57 x 84 cm		6	HS5784

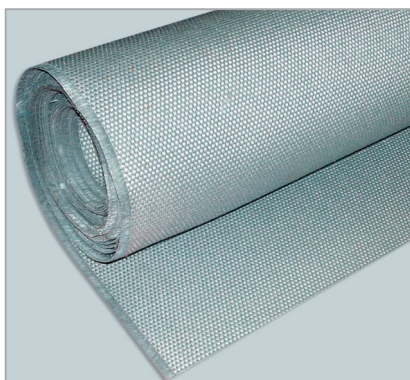

Schweißerschutzdecken tb-glas
Asbestfreies Isolier- und Dichtungsgewebe, max. 500°C Dauertemperatur.

Schweißerdecke Alufix	Breite 1 m	silber	50 qm	HS8000
Glasgewebe beidseitig aluminiumbeschichtet				
Schweißerdecke tb-glas	1 m x 1 m	grau	1	HS8001
mit gesäumten Kanten				



Feuerlöschdecken tb-glas DIN 14155
Asbestfreies Glasfasergewebe, max. 500°C Dauertemperatur.

Feuerlöschdecke 440 g/qm	2 m x 1,6 m	grau	1	HS8002
Feuerlöschdecke 400 g/qm	2 m x 1,6 m	grau	1	HS8002S



Feuerlöschdecken Zubehör

Schutzhülle für Feuerlöschdecke mit Reißverschluß		rot	1	HS8004
Wandbehälter für Feuerlöschdecke klein	305 x 305 x 150 mm	rot	1	HS8003

Beschreibung **Stärke** **Farbe** **VE** **Art.-Nr.**

Keramikschnur tb-ceram

Asbestfreie Isolier- und Dichtungsschnur, max. 1260°C, Dauertemperatur mit Glasseele 600°C.

Keramikschnur	6 mm	grau	100 m	HS6006
	8 mm	grau	100 m	HS6008
	10 mm	grau	100 m	HS6010
	12 mm	grau	100 m	HS6012
	15 mm	grau	50 m	HS6015
	20 mm	grau	50 m	HS6020



Keramikschnur tb-ceram 1 m im Polybeutel

Asbestfreie Isolier- und Dichtungsschnur, max. 1260°C, Dauertemperatur mit Glasseele 600°C.


Keramikschnur	1 m/ 6 mm	grau	1	HS6106
	1 m/ 8 mm	grau	1	HS6108
	1 m/10 mm	grau	1	HS6110
	1 m/12 mm	grau	1	HS6112



Ofentürdichtschnur tb-ceram

Asbestfreie Isolier- und Dichtungsschnur, max. 1260°C, Dauertemperatur mit Glasseele 600°C. Mit Messingdraht umklöppelt.

Ofentürdichtschnur	6 mm	grau	100 m	HS9206
	8 mm	grau	100 m	HS9208
	10 mm	grau	100 m	HS9210
	12 mm	grau	100 m	HS9212

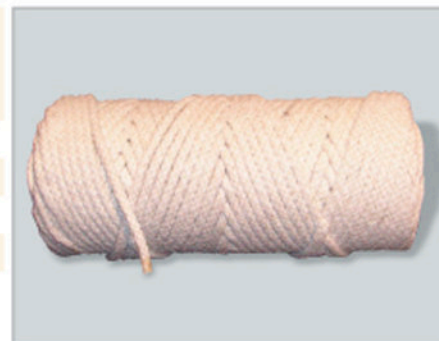

Ofentürdichtschnur tb-ceram 1 m im Polybeutel

Asbestfreie Isolier- und Dichtungsschnur, max. 1260°C, Dauertemperatur mit Glasseele 600°C. Mit Messingdraht umklöppelt.

Ofentürdichtschnur	1 m/ 6 mm	grau	1	HS9106
	1 m/ 8 mm	grau	1	HS9108
	1 m/10 mm	grau	1	HS9110



Glasgewebeband tb-glas

Asbestfreies Isolier- und Dichtungsband, max. 500°C Dauertemperatur.

Glasgewebeband	50 x 2 mm	grau	50 m	HS8250
	100 x 2 mm	grau	50 m	HS8200

